

# EC79778

## RGBW vezérlő, érintőtávírányítóval

### A készlet vezetéből és távirányítóból áll.

Egy zónás vezérlés. A távirányító és a vezérlő lehetővé teszi a LED szalag fényerejének szabályozását, színének megváltoztatását, valamint az üzemmódok és sebességek kiválasztását és beállítását.


#### Figyelem!

A készlet a távirányító működtetéséhez szükséges elemeket nem tartalmazza. (2 x AAA)

A használati utasítás a következőket tartalmazza:

- műszaki adatok
- távírányító funkciók
- bekötési rajz
- párosítási folyamat

Távírányító	Távírányító méretei:	110x52x20mm
	Üzemi feszültség:	3V 1.5V AAA batte
Vezérlő	Vezérlő méretei:	85x45x23mm
	Üzemi feszültség:	DC12/24V
	Max. kimeneti feszültség:	18A (6A)
	Láthatóság:	30 m

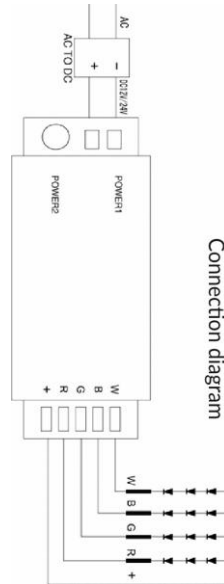

Connection diagram

### Távírányító párosítása a vezérlőre:

A készlet a gyártó által párosítva van, és nem igényel további párosítási eljárást.

### Ha a párosítás szükséges, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Húzza ki a tápfeszültséget a vezérlőből.
2. Csatlakoztassa vissza a tápfeszültséget, és 3 másodpercen belül nyomja meg egyszerre a 'Bekapcsolás' és az 'Mód-' gombokat.
3. Ha a párosítási folyamat sikeres volt, a LED-szalagnak 3-szor fel kell villania.

#### Tip:

Több illesztőprogram telepítésekor alapértelmezés szerint egy távirányító vezérli azokat. Ha különböző távirányítókkal szeretné vezérelni az illesztőprogramokat, csak azt csatlakoztassa, amelyet párosítani szeretne a távirányítóval, és kövesse a 2-3. Ugyanígy járjon el a többi meghajtóval és távirányítóval.

### Biztonság és karbantartás

Az RGBW LED szalagok RF vezérlőjének optimális műszaki paramétereinek biztosítása érdekében rendszeres karbantartást kell végezni. A termék tisztítása előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ennek figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyása veszélyes áramütés kockázatát vonhatja maga után. A vezérlőt egy nedves, puha ruhával kell tisztítani törölni univerzális tisztítószerszel, majd törölje szárazra. Ne használjon maró hatású anyagokat és oldószereket. Magasnyomású vizsgárral tilos tisztítani.



Ez a címkés az elektronikus és elektromos berendezések hulladékának szelektív gyűjtésének követelményét jelzi. Az így felcímkézett termékeket pénzbürség fenyegetése mellett nem szabad más hulladékkal azonos módon ártalmatlanítani. Ezek a termékek károsak lehetnek a természetes környezetre, és az egészségre, és speciális újrahasznosítási/újrahasznosítási igényeinek. Az így felcímkézett termékeket az elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtőhelyére kell leadni. A gyűjtőközpontokról szóló információkat a helyi hatóságok vagy az Egyesült Királyságban vásárolt eladók adják, de mennyiségileg nem nagyobb, mint az azonos típusú vásárolt cikkek, az ilyen árukból. A használt cikkek új termék esetén is vissza lehet küldeni az eladónak. A fenti szabályok az EU területére vonatkoznak. Más országok esetében az adott országban hatályos szabályozást kell alkalmazni. Termékeink adott területi forgalmazójával való kapcsolatfelvételt javasolt.



#### Forgalmazó:

Trog Kft. | Ledmaster.hu

6724 Szeged, Kenyérgyári út 15.

[ledmaster@ledmaster.hu](mailto:ledmaster@ledmaster.hu)

+36204328925

+36204328925